




MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

PVC-EW PVC-Eckwinkel

Kunststoffwinkel für exakten und sicheren Eckabschluss

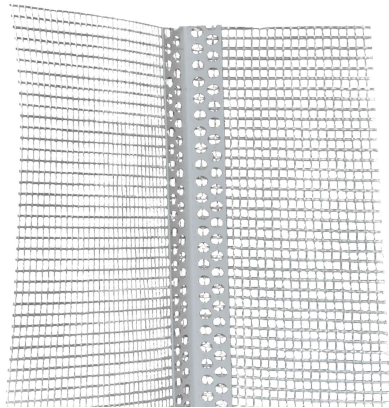

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 1 Stück = 2,50 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

EIGENSCHAFTEN

- witterungs- und UV-beständig
- Winkel: Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, Baustoffklasse B1
- Gewebe: Gewicht 165 g/cm², alkalibeständig, temperaturbeständig bis +160 °C, das Gewebe ist mit Schmelzhaftklebstoff mit dem Winkel verklebt, Schenkellänge 15/10 cm

ANWENDUNGEN

- als Kantenschutz sowie zur Erleichterung der Verarbeitung im Eckbereich für fluchtrechte Stoßkanten

VERARBEITUNG

An allen Kanten wird zunächst Armierungspachtel aufgekämmt, dann der Eckwinkel mit Gewebe in den frischen Armierungspachtel eingedrückt und mit der glatten Seite des Zahnpachtels zugezogen. Der Gewebewinkel muss vollständig vom Armierungspachtel umschlossen sein. Der Gewebewinkel muss im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen und darf an keiner Stelle aus der Armierungsschicht herausreichen. Auf ausreichende Überlappung des anschließenden Armierungsgewebes ist zu achten.

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240